

针式打印机

对于 *Windows 8* 用户
软件指南

中文

版权和商标

EPSON 和 ESC/P 是精工爱普生株式会社在日本和其他国家 / 地区的注册商标。Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 公司在美国和 / 或其他国家注册的商标和商标。

一般通知：在这里使用的其他产品名、品牌名称和公司名称仅用于进行说明，该产品名称、品牌名称或公司名称可能是属于各公司自己的商标或注册商标。EPSON 不具有这些标志的任何所有权。

此手册中的内容如有改变，恕不另行通知。

注释：本手册中的截图以 LQ-50K 为例。

打印机软件

操作系统版本

在此手册中，使用下面缩写。

Windows 代表 Microsoft Windows 8。

□ Windows 8 代表 Windows 8, Windows 8 Pro 和 Windows 8 Enterprise。

关于您的打印机软件

爱普生软件包含打印机驱动程序和 EPSON Status Monitor 3。

打印机驱动程序就是可以应用计算机控制打印机的软件。您需要安装打印机驱动程序，从而使 Windows 软件应用程序能够应用打印机性能的全部优点。

EPSON Status Monitor 3 程序允许您监视打印机的状态，当发生错误时发出警告并给您提供故障排除的提示。在安装打印机驱动程序后安装 EPSON Status Monitor 3。有关指导，请参见第 16 页的“在网络上设置打印机”。

安装打印机驱动程序

注释：

Windows 更新驱动程序和内置的驱动程序可能已安装。首先卸载这些驱动程序，然后安装您从网页下载的驱动程序。

操作系统内置的打印机驱动程序名称：

- EPSON ESC/P 9Pin V4 Class Driver
- EPSON ESC/P V4 Class Driver

请按照以下步骤安装打印机驱动程序。

1. 确保打印机电源关闭，计算机在 Windows 下运行。

注释：

您必须作为管理员身份的用户访问 Windows。

2. 解压您从网站下载的文件，然后打开文件夹。

3. 双击 **SETUP.exe** 图标 (Windows 8 x86 Edition) 或 **SETUP64.exe** 图标 (Windows 8 x64 Edition)。然后按屏幕提示操作。
4. 当软件许可协议屏幕出现时请阅读条款，然后单击**接受**。

注释:

当下面屏幕出现时，单击**继续安装此驱动软件**。



5. 当安装完成时，单击**确定**。

使用打印机驱动程序

您可以从 Windows 应用程序或从开始屏幕中访问打印机驱动程序。

- ❑ 当从Windows应用程序访问打印机驱动程序时，您所进行的所有设置仅适用于正在使用的应用程序。有关详细信息参见第 4 页的“从 Windows 应用程序中访问打印机驱动程序”。
- ❑ 从开始屏幕中访问打印机驱动程序时，您所设置的打印机驱动程序设置适用于所有的应用程序。有关详细信息参见第 6 页的“从开始屏幕访问打印机驱动程序”。

要检查和更改打印机驱动程序设置，请参见第 8 页的“更改打印机驱动程序设置”。


注释:

由于许多 Windows 应用程序设置会覆盖用打印机驱动程序所做的设置，而有些则不会覆盖，所以您必须检查打印机驱动程序设置是否符合您的需要。


从 Windows 应用程序中访问打印机驱动程序

要从 Windows 应用程序访问打印机驱动程序，请执行以下步骤：


1. 从应用程序软件的文件菜单中选择**打印设置**或**打印**。在显示的打印或打印设置对话框中，确保已选择您的打印机。

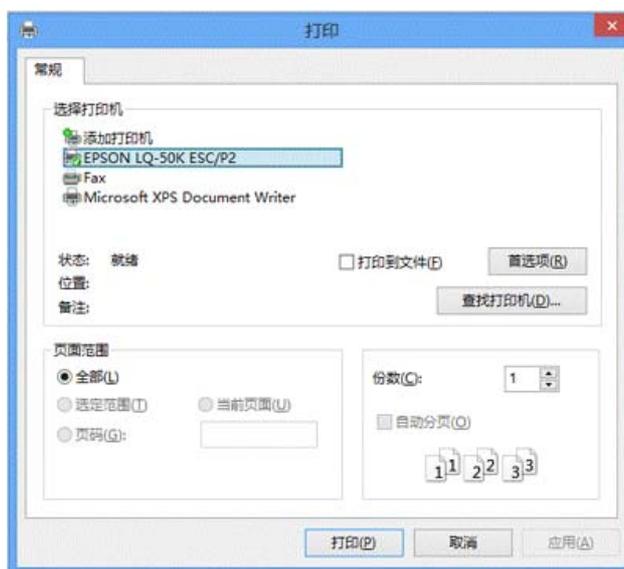

2. 单击**打印首选项**或**打印机属性**。（根据您使用的应用程序来单击按钮，也可以按需要单击这些按钮的组合。）出现文档属性窗口，您看到布局、纸张 / 质量、用户自定义打印纸和扩展设置菜单。这些菜单包含打印机驱动程序设置。

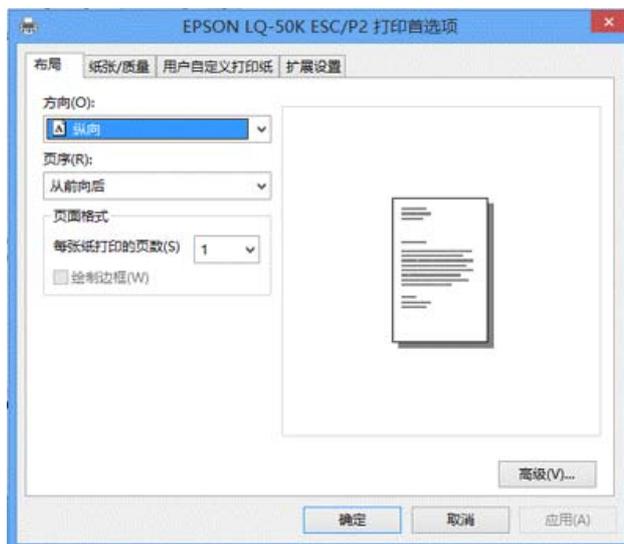


3. 要查看菜单，请单击窗口顶部相应的标签。要更改设置，请参见第 8 页的“更改打印机驱动程序设置”。

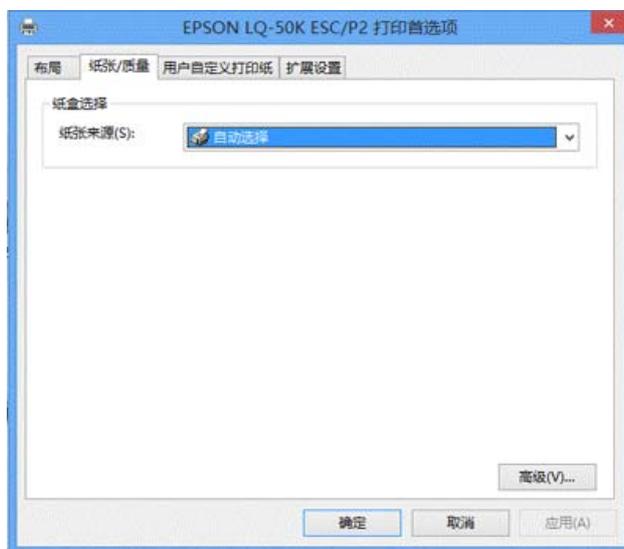

从开始屏幕访问打印机驱动程序

要从开始屏幕访问打印机驱动程序，请遵循以下步骤：


1. 单击开始屏幕上的**桌面**，移动光标至屏幕的右上角，单击**设置**，然后单击**控制面板**。然后从**硬件和声音**类别中单击**查看设备和打印机**。
2. 右击打印机图标，再单击**打印首选项**。显示文档属性窗口屏幕，此屏幕包含布局、纸张 / 质量、用户自定义打印纸和扩展设置菜单。这些菜单显示打印机驱动程序设置。

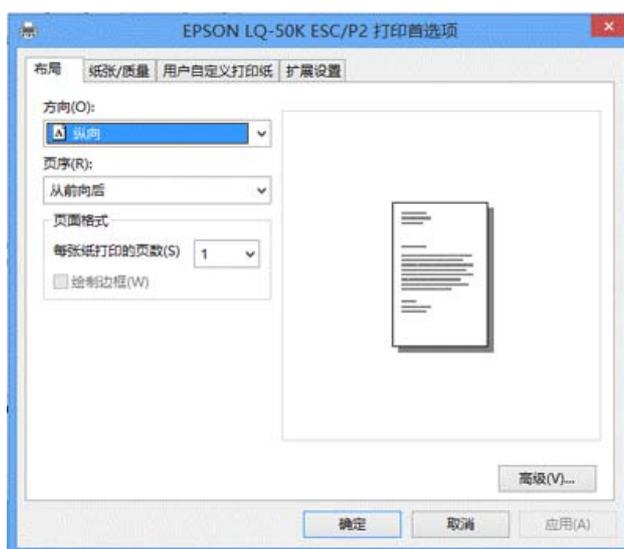

右击打印机图标在显示的菜单中单击**打印机属性**，属性窗口出现，此窗口所包含的菜单可用于进行打印机驱动程序设置。

注释：

在显示的菜单中有**属性**和**打印机属性**显示，不要单击**属性**。

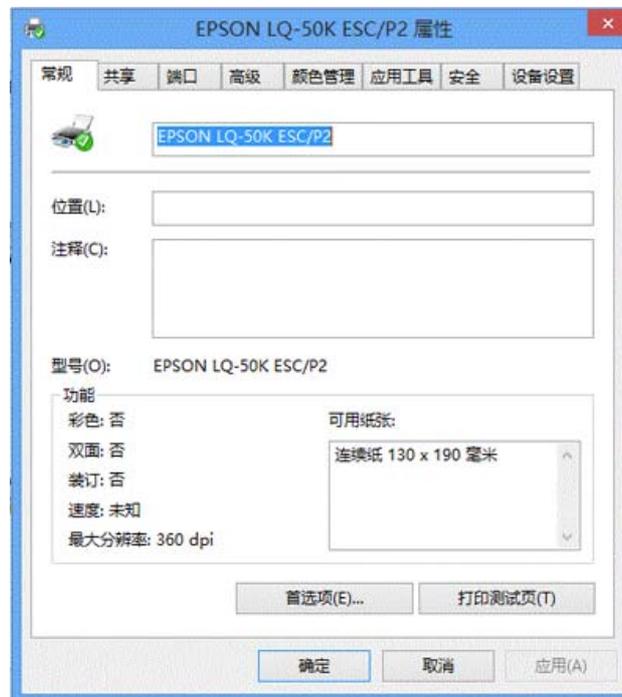


3. 要查看菜单，请单击窗口顶部相应的标签。有关如何更改设置的信息，请参见第 8 页的“打印机驱动程序设置概述”。

更改打印机驱动程序设置

您可以通过打印机驱动程序的四个菜单（布局、纸张 / 质量、用户自定义打印纸和扩展设置）来更改打印机驱动程序设置。您还可以在打印机软件的应用工具菜单中更改设置。有关这些可用设置的概述，请参见第 8 页的“打印机驱动程序设置概述”。

在打印机驱动程序屏幕上单击**帮助**按钮。

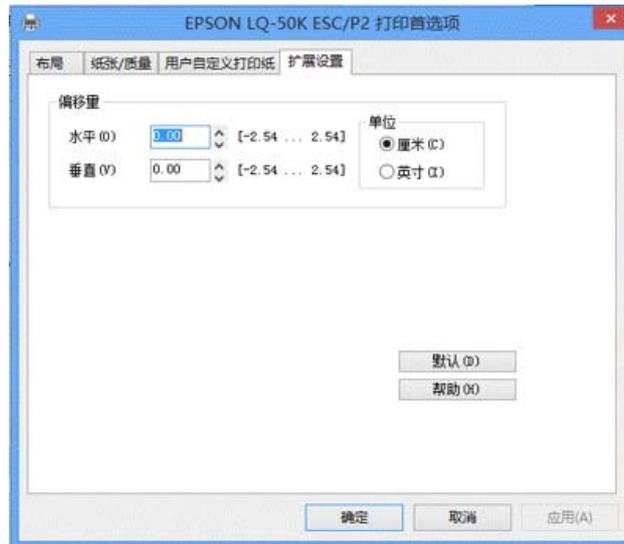

结束打印机驱动程序设置后，请单击**确定**应用所设定的设置，或单击**取消**取消所做的更改。

一旦检查过打印机驱动程序设置并根据需要作了更改，即可准备打印。

打印机驱动程序设置概述

下表列出了 Windows 的打印机驱动程序设置。注意不是所有版本的 Windows 可以用到每个设置。有关详细信息，参见打印机驱动程序的**帮助**。

打印机设置

注释：

根据打印机型号不同，某些功能可能不能显示。

